

タービン出口のインテークパイプ～インタークーラー入口、およびインタークーラー出口～スロットルまでのアルミパイプ(バフ仕上げ)6本セットです。

純正エアクリーナーボックス用と、GRReddyサクシジョンキット[TYPE-1・TYPE-2] (別売)用に合わせ、それぞれ専用のパイピングセットを設定しました。

高ブーストに対応するため、GRReddyブローオフバルブ専用のフランジになっていますが、既にブローオフバルブ TYPE-RS アダプターキット[BRS-233 R35]を装着済みの車両は、そのままブローオフバルブ本体が取り付け可能です。※アダプターフランジは使用しません。

また、各パイピングセットに新型のブローオフバルブ TYPE-RZ を付属したブローオフ付きのセットを設定しました。

### パイピングセット仕様

- ・タービン出口のインテークパイプ～インタークーラー入口 : 70φアルミエルボ(バフ仕上げ) × 2本
- ・インタークーラー出口～スロットル : 70φアルミパイプ(バフ仕上げ) × 4本
- ・OPTIONシリコンホース(3PLY)、ホースバンド
- ・新型ブローオフバルブ TYPE-RZ 開放フランジ・ホースアダプター付属 × 2、(ブローオフ TYPE-RZ 付きのみ)

### 備考

・純正ゴムホース部分をアルミパイプに交換することで、高ブーストに対応すると共に、圧力損失の低減を図りました。



・新デザインのブローオフバルブ TYPE-RZ は精度が高いアルミ削り出しのトップカバーを採用し、バルブボディをトワイライトメッキ仕上げにしています。

・ブローオフバルブのリリーフエアは付属のパーツでサクシジョンチューブに戻すリターンタイプと大気開放から選択して装着出来ます。

※ 純正リサキュレーションバルブ(ブローオフバルブ)はフランジ形状が異なるため装着出来ません。



アルミンテークパイプセット R35GTR 純正クリーナー用

アルミンテークパイプセット R35GTR 純正クリーナー用 (ブローオフ TYPE-RZ 付き)

純正エアクリーナーを使用するユーザーのために、純正エアクリーナーボックス対応のパイピングセットを設定しました。



アルミンテークパイプセット R35GTR サクションキット用

アルミンテークパイプセット R35GTR サクションキット用 (ブローオフ TYPE-RZ 付き)


※純正エアクリーナーケースは装着出来ません。




注意： この製品を装着すると日産自動車株式会社が定める保障条件から外れることとなります。

配管レイアウト

アルミンテークパイプセット R35GTR 純正クリーナー用

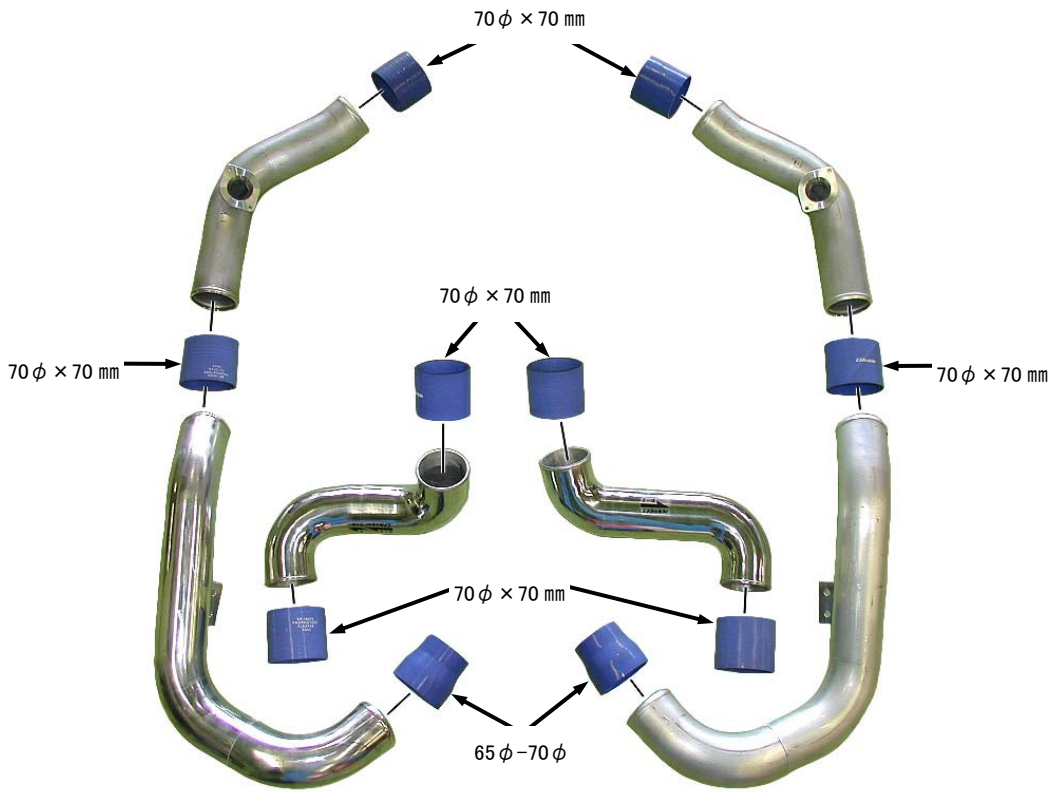

アルミンテークパイプセット R35GTR サクションキット用

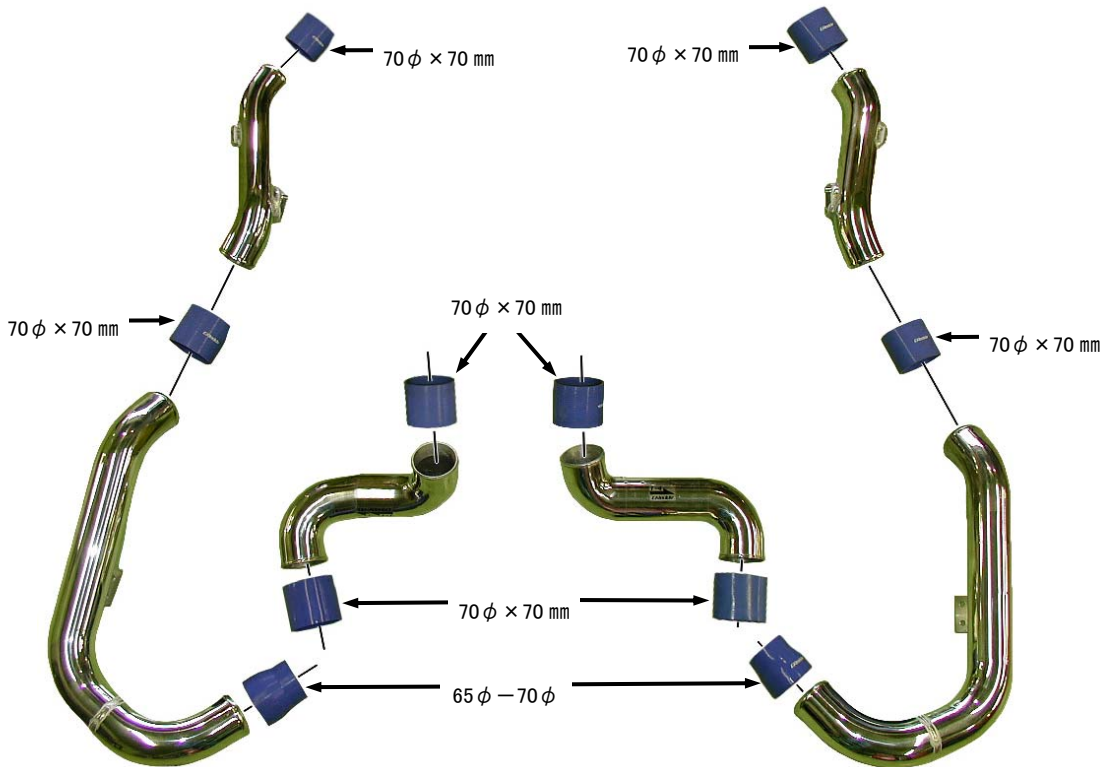

※ 純正クリーナー用とサクションキット用はI/C~スロットルのパイプ(左右4本)の取り回しが異なります。